


电流传感器

产品型号

AN7V 30 PB01

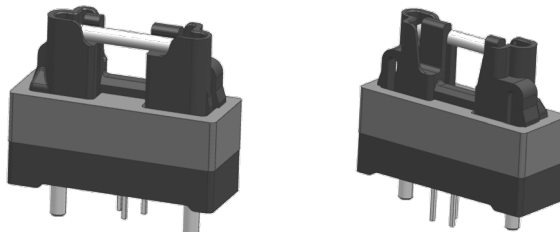

本传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于测量直流、交流和脉冲电流……

特性

- ✧ 基于霍尔原理的开环电流传感器
- ✧ 原边和副边之间绝缘
- ✧ 外壳材料符合UL 94-V0
- ✧ 没有插入损耗
- ✧ 高精度
- ✧ 低温漂
- ✧ 执行标准:
 - IEC 60664-1:2020
 - IEC 61800-5-1:2022
 - IEC 62109-1:2010

工业应用领域

- ✧ 交流变频调速
- ✧ 伺服驱动器
- ✧ 直流电机驱动器
- ✧ 不间断电源 (UPS)
- ✧ 模块电源
- ✧ 开关电源 (SMPS)
- ✧ 汇流箱

安全使用须知

传感器使用必须遵循 IEC 61800-5-1 标准。

传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。

注意，小心电击。



传感器工作时，某些部位可能会承受危险电压（如原边母排、电源），忽视这些将导致损坏和严重危险。

传感器是内置式设备，在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。

主电源必须能被断开。

最大限值

参数	符号	单位	数值
供电电压	V_C	V	7
原边母排温度	T_B	°C	120

※ 超过以上供电电压限值使用，可能造成传感器的永久损坏。

环境和产品结构特性

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
操作温度	T_A	°C	-40		105	
存储温度	T_S	°C	-45		110	
质量	m	g		4.25		

※ 长时间暴露在以上限值环境温度中，可能会降低产品的可靠性。

绝缘特性

参数	符号	单位	数值	备注
交流隔离耐压测试有效值 @ 50Hz, 1min	V_d	kV	3.2	参照标准 IEC 60664-1
瞬态耐压 1.2/50μs	V_w	kV	6.6	参照标准 IEC 60664-1
电气间隙距离(原边和副边之间)	d_{Cl}	mm	6.2	
爬电距离 (原边和副边之间)	d_{Cp}	mm	12.4	
比较路径指数	CTI	PLC	II级	
应用实例	-	-	300V	加强绝缘, 参照标准 IEC 61800-5-1, IEC 62109-1CATⅢ, PD2
应用实例	-	-	600V	基本绝缘, 参照标准 IEC 61800-5-1, IEC 62109-1CATⅢ, PD2


电气特性

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_C = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{K}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A		30		
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-85		85	
供电电压	V_C	V		5		@ 5%
电流消耗	I_C	mA		8		
V_{OUT} 负载电阻	R_L	$\text{k}\Omega$		10		
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.485		2.515	
输出电压	$V_{OUT} - V_{REF}$	mV		810		@ I_{PN}
电失调电压	V_{OE}	mV	-75	± 40	75	@ $I_p = 0$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-0.3	0.1	0.3	
理论增益	G_{th}	mV/A		27		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-0.5	± 0.3	0.5	
精度@ I_p	X	%	-2		2	@ 25°C
非线性误差	ε_L	% of I_{PN}	-1.5		1.5	
跟踪时间@ 90% of I_{PN}	t_r	μs		5		
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		30		

AN7V PB01 系列

产品外观尺寸 (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)

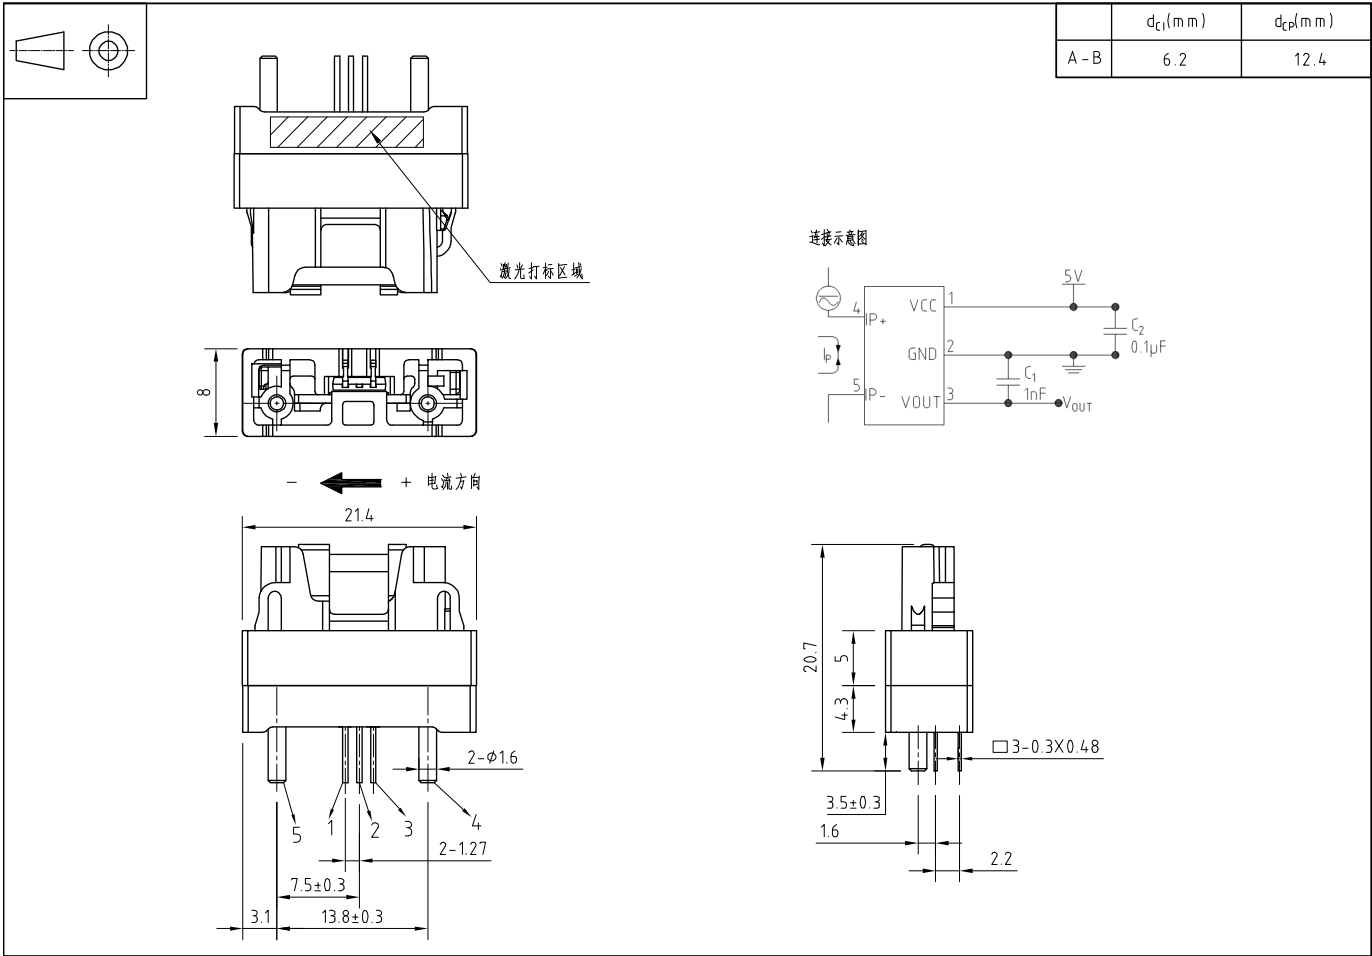

机械特性

◇ 一般公差

± 0.5mm

备注

◇ 这是标准传感器系列，对于不同应用（电源电压、线圈匝比、插座等）的产品，请联系芯森。